

TAPIZADOS

Selección de los mejores y más resistentes tejidos, que ayudan a la máxima posibilidad de personalización de cada silla, aportando singularidad y exclusividad en cada puesto o instalación.

TAPIZADOS


ARAN



840



600



640




015




200



229



861



546



3



430



330



300



ARAN



FICHA TÉCNICA

Composición:

Ancho:

Peso:

Resistencia a la abrasión:

Pilling:

Solidez a la luz:

Solidez al frote:

Resistencia al rasgado:

Absorción acústica:

Disipativo electroestático:

Disipador de carga:

Inflamabilidad:

Autobuses:

Igualdad de color:

Mantenimiento:

100% Poliolefina

140 cm

450 g/ml

320 g/m²

UNE-EN 14465:2004+A1:2007

Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006

+ 40.000 Martindale ciclos

UNE-EN 14465:2004+A1:2007

UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002, Método 2 6/7 (escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior.

En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

UNE-EN ISO 13937-3:2001

Urdimbre: 350 N

Trama: 280 N

UNE-EN ISO 10534-2:2002

Valor máximo de absorción acústica: > 0,9

EN 61340-5-1:2007

UNE-EN 1149-3:2004

UE: EN 1021-1:2006 (cigarrillo)

UK: BS 5852:2006 (cigarrillo)

D: DIN 66094:2003 clasificación P-c

USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1)

NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1.

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Reglamento n°118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)

De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%)

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

TAPIZADOS

BASIC F. R.



103



1005



109



79



169



6098




8010



9



BASIC F. R.

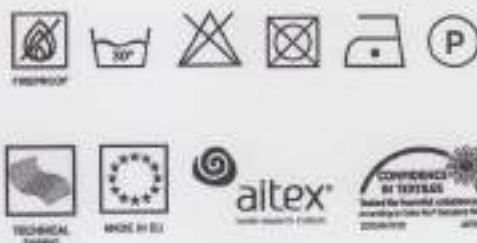

Ficha Técnica

Composición:

100% **Poliéster**

Ancho:

140 cm

Peso:

470 g/ml

335 g/m²

Resistencia a la abrasión:

UNE-EN 14465:2004+A1:2007

Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006

+ 80.000 Martindale ciclos

Pilling:

UNE-EN 14465:2004+A1:2007

UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Solidez a la luz:

UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002. Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)

Solidez al frote:

En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4

En húmeda: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4

Resistencia al rasgado:

UNE-EN ISO 13937-3:2001

Urdimbre: 140 N

Trama: 110 N

Absorción acústica:

UNE-EN ISO 10534-2:2002

Valor máximo de absorción acústica: > 0,9

Inflamabilidad:

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)

EN 1021-2:2006 (cerilla)

UK: BS 5852:2006 (cigarro)

D: DIN 66084:2003 clasificación P-b

USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1)

NFPA 260:2009 Cover-fabric CLASS 1.

Condiciones ignifugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Reglamento nº118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)

De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%)

Autobuses:


Igualdad de color:

Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.



840



620




610




493




028



520




281



82




340



310



GOYA



Ficha Técnica

Composición:

100% Poliolefina

Ancho:

140 cm

Peso:

355 g/ml

250 g/m2

Resistencia a la abrasión:

UNE-EN 14465:2004+A1:2007

Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006

+ 40.000 Martindale ciclos

Pilling:

UNE-EN 14465:2004+A1:2007

UNE-EN ISO 12945-2:2001 5

Solidez a la luz:

UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002. Método 2.7 (escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Solidez al frote:

En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Resistencia al rasgado:

UNE-EN ISO 13937-3:2001

Urdimbre: 130 N

Trama: 100 N

Absorción acústica:

UNE-EN ISO 10534-2:2002

Valor máximo de absorción acústica: > 0,9

Disipativo electrostático:

EN 61340-5-1:2007

Disipador de carga:

UNE-EN 1149-3:2004

Inflamabilidad:

UE: EN 1021-1:2006 (cigarrillo)

UK: BS 5852:2006 (cigarrillo)

D: DIN 66084:2003 clasificación P-c

USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53, CLASS 1)

NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1.

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Reglamento nº118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)

De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%)

Autobuses:

Igualdad de color:

Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.



840



220



200




229



861




13



82



84



139



22



330



300



308



760





Ficha Técnica

Composición:

100% Poliolefina

Ancho:

140 cm

Peso:

420 g/ml

300 g/m²

Resistencia a la abrasión:

UNE-EN 14465:2004+A1:2007

Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006

+ 40.000 Martindale cidos

Pilling:

UNE-EN 14465:2004+A1:2007

UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Solidez a la luz:

UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002. Método 2 6/7 (escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Solidez al frote:

En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Resistencia al rasgado:

UNE-EN ISO 13937-3:2001

Urdimbre: 180 N

Trama: 160 N

Absorción acústica:

UNE-EN ISO 10534-2:2002

Valor máximo de absorción acústica: > 0,9

Disipativo electroestático:

EN 61340-5-1:2007

Disipador de carga:

UNE-EN 1149-3:2004

Inflamabilidad:

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)

UK: BS 5852:2006 (cigarro)

D: DIN 66084:2003 clasificación P-c

USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1)

NFPA 260:2009 Cover fabric: CLASS 1.

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Reglamento nº118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)

De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%)

Autobuses:

Igualdad de color:

Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.



515



512



244




348



345



ONE



FICHA TÉCNICA

Composición:

Ancho:

Peso:

Resistencia a la abrasión:

Pilling:

Solidez a la luz:

Solidez al frote:

Resistencia al rasgado:

Absorción acústica:

Disipativo electroestático:

Disipador de carga:

Inflamabilidad:

Autobuses:

Igualdad de color:

Mantenimiento:

100% **Poliolefina**

140 cm

360 g/ml

255 g/m²

UNE-EN 14465:2004+A1:2007

Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006

+ 40.000 Martindale ciclos

UNE-EN 14465:2004+A1:2007

UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002. Método 2 6/7 (escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

UNE-EN ISO 13937-3:2001

Urdimbre: 400 N

Trama: 260 N

UNE-EN ISO 10534-2:2002

Valor máximo de absorción acústica: > 0,9

EN 61340-5-1:2007

UNE-EN 1149-3:2004

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)

UK: BS 5852:2006 (cigarro)

D: DIN 66084:2003 clasificación P-c

USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1)

NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1.

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Reglamento nº118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)

De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%)

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.



13




10



12



04



00



19



08



23



21



15



18



16



ROY



Ficha Técnica

Composición: (%)	PVC: 79% Polyester: 18% PU: 3%	
Peso: (gr/m2)	450 gr/m2 $\pm 10\%$	TS 1534-2 EN ISO 2286-2
Espesor: (mm)	0,85 mm $\pm 10\%$	TS 1534-2 EN ISO 2286-3
Ancho: (cm)	140 ± 2 cm	
Resistencia a la tracción: (N)	Horizontal: 310 - 100% Vertical: 300 - 955	TS EN ISO 1421:1998
Resistencia al rasgado: (N)	Horizontal: min.25 Vertical: min. 35	TS EN ISO 4674-1
Ciclos Martindale: (RUB)	25.000	TS EN ISO 12947-2
Resistencia a la luz: (bw)	4	EN ISO 105 B02
Solidez del color al frote: (G5)	DRY/WET: 4	TS EN ISO 11640/105X12
Resistencia al flexionado: (Flx)	80.000	TS EN ISO 5402
Mantenimiento:	Limpiar con un trapo húmedo y enjabonado. Usar sólo jabón neutro. Enjuagar con agua limpia. No usar disolventes, blanqueadores, detergentes químicos o sprays abrillantadores.	

TAPIZADOS

MICROFIBRA



39



22



28



25



19



42



16



10



30



4



35



6



MICROFIBRA



FICHA TÉCNICA			
Composición:	100% Poliéster		
Ancho:	160 cm		
Peso:	165 g/m ²		
CONCEPTO	NORMA	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL
Resistencia a la rotura:	UNE 40.085-75	439,3 N	507,1 N
Alargamiento a la rotura:	UNE 40.085-75	117%	77,35%
Resistencia al desgarro:	UNE 40.404	23,3 N	27,3 N
Resistencia al deslizamiento de las costuras:	B.S. 3320-88	1,75 mm	1,81 mm
Estabilidad dimensional al lavado doméstico:	Lavado hecho según ISO 6330-5 A ISO 5077/1984 ISO 12945-2/97	0,20%	0,20%
Resistencia al pilling:		Valoración 4	
Resistencia a la abrasión (MARTINDALE):	B.S. 5690	+ 20.000 Ciclos	
ENSAYO DE COMBUSTIBILIDAD PARA MOBILIARIO			
Método del cigarrillo:	BS-5852	PASA	
CARACTERÍSTICAS DEL COLOR			
Solidez de la tintura al frote:	ISO-105-X12	4-5 Excelente	
Solidez de la tintura al lavado:	ISO-105-C	4-5 Excelente	
Solidez de la tintura a la luz XENOTEST:	UNE 40.187	4-5 Bueno	
TRATADO CON UN PRODUCTO ANTIMANCHAS			
Mantenimiento:	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.		

TAPIZADOS

NAPPEL



4



13



14



18



20



21



24





FICHA TÉCNICA

Peso: (gr/m2) Espesor: (Mm) Ancho: (cm) Rollos: (mts) Resistencia a la tracción: (N) Alargamiento a la rotura: (%) Resistencia al fuego: DIRECTIVA 96/98 EQUIPAMIENTO MARINA:	UNI EN 222.86 UNI EN 222.86 UNI EN 222.86 UNI EN 222.86 UNI EN ISO 1421 Método 1 UNI EN ISO 1421 Método 1 UNE EN 1021-1:2006 UNE EN 1021-2:2006 UNI 9175 1987 UNI 9175/FA 1 1994 IMO RES A 652 (16) MSC 61 (67) ANNEX 1 PART 8 CIGARRETTE TEST BUTANE FALME TEST CUMPLE	550 ± 5 1 ± 0,1 138 ± 2% 40 Longitud > 210 Transvers. > 90 Longitud > /-85 Transvers. > /-140 CUMPLE CUMPLE CLASE 1 IM CLASE 1 IM CUMPLE
Características especiales: Resistencia a la abrasión: Composición: Mantenimiento:	ANTIBACTERIAS FUNGICIDIA Min. 40.000 PVC PLASTIFICADO: 88% Polyester: 12% Limpiar con un trapo húmedo y enjabonado. Usar sólo jabón neutro. Enjuagar con agua limpia. No usar disolventes químicos o sprays abrillantadores.	

Estos valores son a título indicativo y representan el promedio de varias producciones. No pueden considerarse de ningún modo vinculantes. El empleo del producto debe ser evaluado en base al uso al que se le destinar. No se responde de su uso para aplicaciones impropias. Algunas pequeñas diferencias de color entre una y otra producción son admitidas.

TAPIZADOS

PIEL



7



6



5



3



2



PIEL

FICHA TÉCNICA

Pieles seleccionadas, grabadas con grano de efecto natural, tacto suave y elevada resistencia al uso. Selección: **cueros de vacuno de primera calidad.**

Grosor:	0'9 - 1 mm
Curtición:	al cromo
Solidez a la luz:	5 escalas de grises
Solidez al frote húmedo:	IUF 450 150
Solidez al frote seco:	IUF 450 500
Flexometría:	IUF 20 60.000
Tamaño medio aprox.:	4'5 m ²

PIEL IGNÍFUGA CON TRATAMIENTO ESPECÍFICO

Certificación de resistencia al fuego Norma UNE en 1.021-1/94 parte 1 y 2.

Homologación (CTE, Real Decreto 312/2.005) para tapicería de instalaciones y establecimientos de pública concurrencia.

Cumple la directiva Europea 89/106/CEE

TRATAMIENTO ANTIMANCHA

HOMOLOGACIÓN NÁUTICA, RESOLUCIÓN A.652 (16)

Mantenimiento:

Crema específica para pieles